


Nieuwe Fluke TL175 TwistGuard™ meetsnoeren Draaien. Meten.

TL175 TwistGuard™ meetsnoeren bieden:

- Gepatenteerde verlengbare isolatie van de meetpen die voldoet aan de nieuwe elektrotechnische veiligheidseisen, ter verkleining van het blanke meetpengedeelte en voor de benodigde veelzijdigheid voor de meeste metingen
- Nieuwe WearGuard™-snoerslijtage-indicatie. Elk meetsnoer is voorzien van twee lagen siliconenisolatie; als de contrasterende kleur van de binnenste isolatielaag zichtbaar is, zijn de snoeren geknikt, versleten of anderszins beschadigd en moeten ze worden vervangen
- Dubbel geïsoleerde siliconensnoeren. De TL175 is bestand tegen hoge temperaturen en blijft ook bij lage temperaturen flexibel
- Extra sterke trekontlasting zowel aan probe- als aan stekkerzijde; probleemloos getest tot ruim 30.000 buigingen
- Universele ingangstekkers die compatibel zijn met alle instrumenten die geschikt zijn voor geïsoleerde 4mm-standaard- banaanstekkers
- De probes tonen altijd de juiste veiligheidsspecificatie voor het blanke gedeelte van de gebruikte meetpen
- TL175E eveneens verkrijgbaar. Inclusief verwijderbare 4mm-lantaarnpunten, voor veelzijdigheid
- Voldoet aan EN61010-031:2008
- Specificaties: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max., vervuilingsgraad 2
- Omgevingsspecificaties: -20 °C tot 55 °C, hoogte: 2000 m

De nieuwe Fluke TL175 TwistGuard™-meetsnoeren zijn de enige meetsnoeren ter wereld met meetpennen waarvan de lengte voor gebruik in wisselende meetsituaties kan worden versteld. Door eenvoudig aan het meetsnoer te draaien, kan de gebruiker de blanke meetpenlengte variëren van 19 mm tot 4 mm.



**Draaien.
Meten.**

TL175 TwistGuard™ -meetsnoeren



Verkleining van het blanke meetpengedeelte voor nauwkeurige plaatsing



Extreem sterke trekcontrasting getest tot ruim 30.000 buigingen




Verlenging van de meetpen voor meten in CAT II



Universele stekkers die compatibel zijn met alle geïsoleerde 4mm-ingangen



Verkleining van het blanke meetpengedeelte voor meten in CAT III

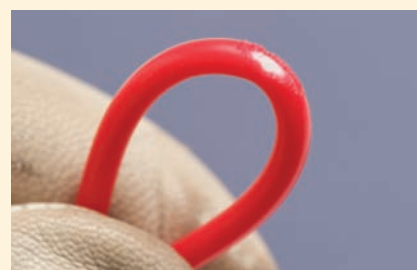

De WearGuard™-indicator wijst op beschadiging van de isolatie

Wettelijke vereisten

Op 1 maart 2011 werd een nieuwe Europese veiligheidsnorm EN 61010-031 voor meetsnoeren en accessoires van kracht.

Deze nieuwe norm heeft betrekking op meetsnoeren en accessoires voor allerlei test- en meetinstrumenten, wat wil zeggen multimeters, stroomtangen, isolatietesters, etc. etc.

Twee van de hoofdeisen van deze norm zijn:

- 1.) Bij accessoires die goedgekeurd zijn voor CAT III en CAT IV mogen de geleidende metalen delen niet langer zijn dan 4 mm
- 2.) Eis ten aanzien van de levensduur van de isolatie van de meetsnoeren: hetzij een slijtage-indicator of een dubbele isolatie met een langere levensduur dan die van het snoer zelf

De nieuwe meetsnoeren van het type TL175 van Fluke voldoen volledig aan deze nieuwe regelgeving en zij kunnen worden gebruikt in omgevingen van CAT III en CAT IV.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel.: (040) 267 51 00
Fax: (040) 267 51 11
E-mail: info@fluke.nl
Web: www.fluke.nl

N.V. Fluke Belgium
Langveld Park – Unit 5
P. Basteleusstraat 2-4-6
1600 St.-Pieters-Leeuw
Tel.: 02/40 22 100
Fax: 02/40 22 101
E-Mail: info@fluke.be
Web: www.fluke.be

©2010, 2011 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
Pub_ID: 11774-dut

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.

Bestelinformatie

Model

TL175 TwistGuard™ Test Leads,
2mm dia probe tips

TL175E TwistGuard™ Test Leads,
2mm dia probe tips with
4mm adapters

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant van BLAUWE LIJN en importeur/distributeur van diverse A-merken test- en meetinstrumenten. Wij leveren naast instrumenten ook de diensten om het gebruik hiervan in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van de meeste merken in ons assortiment een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument blijft intact, net als de certificering (ATEX, EN50379, etc.).

Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij [accreditatienummer K105](#).



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op euro-index.nl/diensten



KWS®

KWS® is een unieke kalibratieformule voor uw test- en meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten.

Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app) en door de QR-code te scannen van de kalibratiesticker op het instrument.

Verhuur van meetinstrumenten

Er zijn diverse situaties waarbij huren handig is:

- U heeft tijdelijk extra toestellen nodig.
- Uw eigen meetinstrument wordt onderhouden en/of gekalibreerd.
- U moet een eenmalige meting verrichten.

EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen, infosessies en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Kalibratielaboratorium

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 26006



NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
010 - 2 888 000
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
+32 - (0)2 - 757 92 44
sales@euro-index.be
www.euro-index.be